ER-108 — ЗАКЛЕПОЧНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для установки вытяжных заклёпок A/A, A/A2, A2/A2, A4/A4, УС/УС диаметром от 2,4 до 5,0 мм внутри или снаружи здания

СВОЙСТВА

- Высокая производительность
- Простота в обслуживании и эксплуатации
- Возможность работы в любых диапазонах температур
- Не требует специальных навыков в обращении
- Подходит для любого типа вытяжной заклёпки диаметром от 2,4 до 5,0 мм
- Большая вытягивающая сила
- Максимальное количество устанавливаемых заклёпок – 1900 шт. за один заряд аккумулятора
- Предотвращает деформацию поверхностей
- Предоставляется гарантия 1 год

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса инструмента	2,05 кг (включая батарею 14,4 В/1,4 Ач)
Рабочий ход	20 мм
Привод	двигатель постоянного тока 14,4 В
Вытягивающая сила	> 10 кН
Твердость материала вставки	45±5° по Шору А
Пожаростойкость	По DIN 4102, класс B2

ПОДБОР ИЗДЕЛИЯ

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.
ER-108	110591	1
ERBA-4 14,4V/1,4Ah Аккумулятор LI-ION	110601	1

ERLA, ERLN — ВТУЛКИ ДЛЯ ЗАКЛЕПКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для монтажа фиброцементных панелей НФС

СВОЙСТВА

- Предохраняет облицовочные панели от повреждений при монтаже
- ERLA изготовлена из алюминиевого сплава
- ERLN изготовлена из нержавеющей стали A2

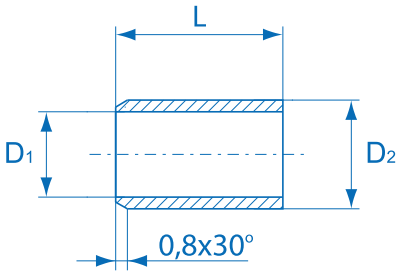

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Внутренний диаметр D_1, мм	Наружный диаметр D_2, мм	Длина L, мм	Толщина прикрепляемой детали t, мм	Под заклепку
ERLA 6,5x10,5	110581	1500	5,1	6,5	10,5	10	ERV 4,8x21
ERLN 6,5x10,5	110585	1500	5,1	6,5	10,5	10	ERV 4,8x21