


ETS-A2 – ХОМУТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

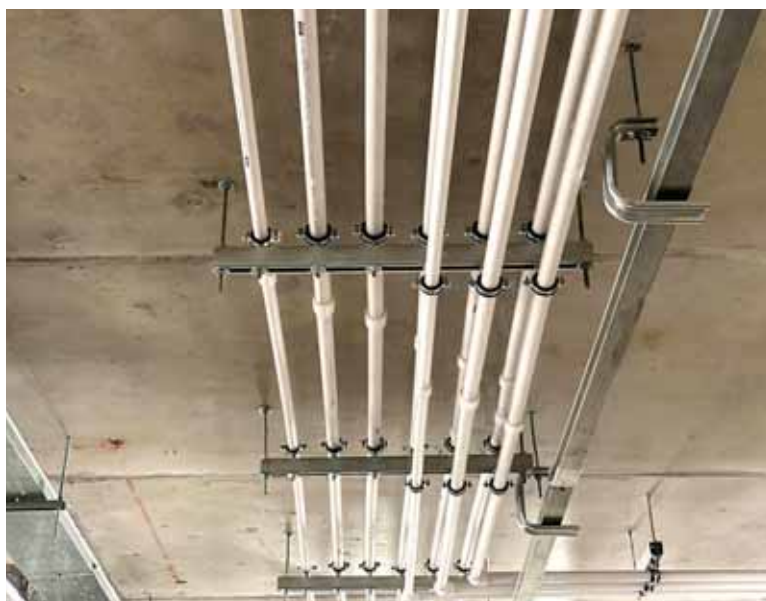

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для трубопроводов диаметром от 12 до 163 мм (от 1/4" до 6");
- Выполнен из коррозионностойкой стали A2 CSN 17241 (1.4301 AISI 304);
- Два запорных винта обеспечивают лучшее примыкание к трубе при больших отклонениях от ее диаметра;
- Разъёмный двухэлементный хомут;
- Гайка с двойной резьбой M8/M10 с диаметром 50 мм (1 1/2").

ПРЕИМУЩЕСТВА

- EPDM-резина – срок эксплуатации 25 лет. Устойчива к погодным условиям, температурным колебаниям, воде, химическим веществам;
- Долговечность;
- Запирающие винты имеют защиту от выпадения;
- Монтаж облегчен вследствие большого угла раскрытия хомута;
- Звукоизолирующая вставка обеспечивает снижение шумов в помещении и не содержит хлора.


ДОПУСКИ




КУПИТЬ




Материал	CSN 17241 (1.4301 AISI 304)
Антикоррозионная защита	Коррозионностойкая сталь A2
Звукоизолирующая вставка	Материал: SBR/EPDM
Шумопоглощение	По DIN 4109 до 18 дБ (A)
Диапазон температур эксплуатации	от -50°C до +110°C
Твердость материала вставки	45±5° по Шору A
Пожаростойкость	По DIN 4102, класс B2




1. Навинтить хомут на шпильку и открыть его.



2. Завести трубу в хомут.




3. Закрыть хомут.



4. Затянуть винты хомута.

ETS-A2 – ХОМУТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

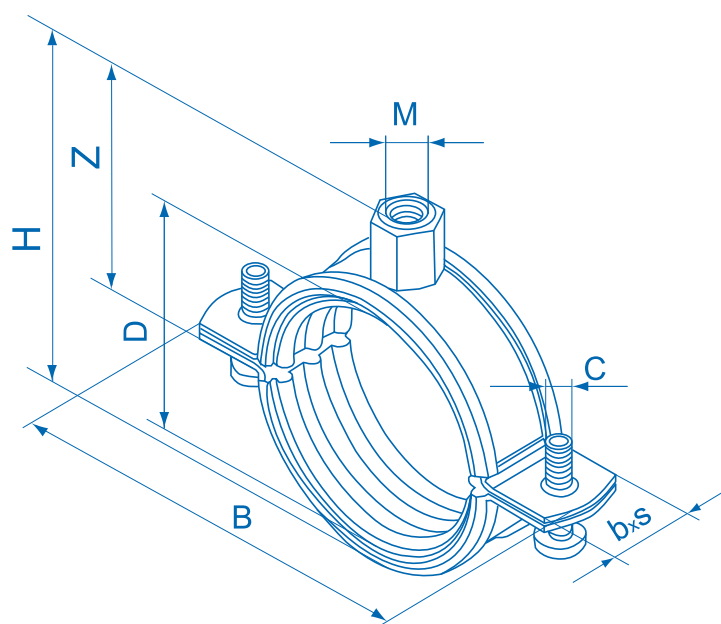

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Допускаемая нагрузка $N_{\text{рег}}$, кН	Условное сечение трубы, дюйм	Наружный диаметр трубы D , мм	Винт С	Резьба М	Высота гайки, мм	Ширина х толщина $b \times s$, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Высота Z, мм
ETS 20-23 A2	500121	100	0,8	1/2"	20-23	M6x25	M8	8	20x1,2	62	44	26
ETS 25-28 A2	500123	100	0,8	3/4"	25-28	M6x25	M8	8	20x1,2	68	50	29
ETS 32-35 A2	500125	100	0,8	1"	32-35	M6x25	M8	8	20x1,2	78	56	32
ETS 40-43 A2	500127	50	0,8	1 1/4"	40-43	M6x25	M8	8	20x1,2	88	64	36
ETS 50-56 A2	500130	50	2,1	1 1/2"	50-56	M6x25	M8/M10	17	20x1,2	96	74	41
ETS 57-61 A2	500132	50	2,1	2"	57-61	M6x25	M8/M10	17	20x1,2	101	89	51
ETS 74-80 A2	500137	50	2,5	2 1/2"	74-80	M6x30	M8/M10	17	20x1,5	127	112	65
ETS 83-91 A2	500140	50	2,5	3"	83-91	M6x30	M8/M10	17	20x1,5	145	121	69
ETS 108-114 A2	500145	25	2,5	4"	108-114	M6x35	M8/M10	17	25x2,0	170	151	84
ETS 121-127 A2	500147	25	3,0	4 1/2"	121-127	M6x35	M8/M10	17	25x2,0	185	175	98
ETS 131-135 A2	500148	25	3,0	5"	131-135	M6x35	M8/M10	17	25x2,0	200	180	100
ETS 159-163 A2	500150	20	3,0	6"	159-163	M6x35	M8/M10	17	25x2,0	230	212	117



Монтаж трубопровода



Монтаж инженерных систем бассейна