

ESB, ESBA, ESBM – БОЛТ Т-ОБРАЗНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ESB, ESBA используется для крепления трубных хомутов и различного оборудования к траверсам EFR, консолям ECA;
- ESBM используется для крепления трубных хомутов и различного оборудования к траверсам EFRM, консолям ECAM;
- Большая линейка длин;
- Возможность регулировки расположения по всей длине траверсы, подвижное соединение;
- Не проворачивается в траверсе при затяжке;
- Сборно-разборная конструкция;
- Возможность комбинирования разных длин и диаметров резьбы в одном профиле;
- Большая площадь головки болта снижает давление на профиль в месте закрепления;
- Увеличивает скорость монтажных работ.

ДОПУСКИ



КУПИТЬ




ESBM



ESB

Материал головки болта	Сталь (№1.0037 по DIN EN 10025)
Резьбовая часть	Класс прочности 4.8 по DIN EN 10025
Гайка	Класс прочности 4 по DIN EN 10025
Шайба	Сталь (№1.0037 по DIN EN 10025)
Антикоррозионная защита	Гальваническое покрытие цинком не менее 6 мкм

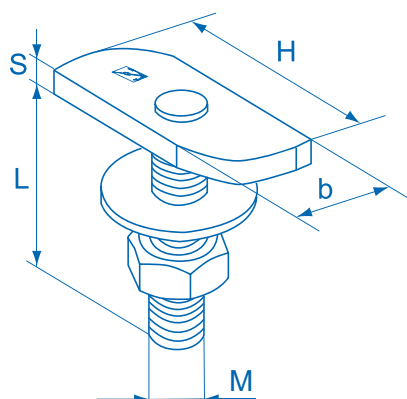

ESB, ESBA, ESBM – БОЛТ Т-ОБРАЗНЫЙ

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Для профиля	Резьба М	Толщина S, мм	Длина резьбы L, мм	Длина х ширина Н x b, мм
ESB M8x20	500661	100	27/18 28/30	M8	4	20	23x16
ESB M8x30	500663	100	27/18 28/30	M8	4	30	23x16
ESB M8x50	500665	100	27/18 28/30	M8	4	50	23x16
ESB M8x80	500667	100	27/18 28/30	M8	4	76	23x16
ESB M8x100	500669	100	27/18 28/30	M8	4	96	23x16
ESB M10x30	500679	100	38/40	M10	6	30	32x16
ESB M10x50	500681	100	38/40	M10	6	50	32x16
ESB M10x80	500683	100	38/40	M10	6	80	32x16
ESB M10x100	500685	100	38/40	M10	6	100	32x16
ESBA M8x30	500697	100	38/40 40/60	M8	6	30	32x16
ESBA M8x50	500699	100	38/40 40/60	M8	6	50	32x16
ESBA M8x80	500701	100	38/40 40/60	M8	6	80	32x16

Обозначение	Для профиля	Допускаемая осевая нагрузка N _{rec} , кН	Допускаемая срезаящая нагрузка V _{rec} , кН	Момент затяжки, Нм
ESB M8	27/18	1,7	0,8	10
	28/30	2,5	0,8	10
ESBA M8	38/40	2,7	0,8	10
	40/60	3,5	0,8	10
ESB M10	38/40	3,5	1,0	15

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Для профиля	Резьба М	Толщина S, мм	Длина резьбы L, мм	Длина х ширина Н x b, мм
ESBM M8x40	502101	25	21/41 41/41	M8	6	34	35x20
ESBM M10x40	502103	25	21/41 41/41	M10	6	34	35x20
ESBM M10x60	502105	25	21/41 41/41	M10	6	54	35x20
ESBM M12x40	502113	100	21/41 41/41	M12	9	40	32x20

Обозначение	Для профиля	Допускаемая осевая нагрузка N _{rec} , кН	Допускаемая срезаящая нагрузка V _{rec} , кН	Момент затяжки, Нм
ESBM M8	21/41	5,0	2,0	10
	41/41	5,0	2,0	10
ESBM M10	21/41	5,0	2,5	15
	41/41	5,0	2,5	15
ESBM M12	21/41	5,0	2,5	50
	41/41	5,0	2,5	50