# **EDFP** – ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ СРЕДНИХ И ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для устранения нежелательных перемещений трубопроводов вследствие температурных деформаций;
- Модульная система, состоит из кронштейнов EDSS 120 и хомутов EDP, или EMAS без резиновой вставки;
- Можно использовать с одним, двумя или тремя хомутами;
- Для средних и высоких нагрузок;
- Корпус опоры обеспечивает удобное регулирование высоты;
- Хомуты и кронштейны поставляются в комплекте с винтами и шайбами.

## ДОПУСКИ

BIM

## КУПИТЬ

| Обозначение | Артикул | Упаковка, шт. |
|---|---|---|
| EDSS 120 | 502360 | 1 |




Максимальная рекомендуемая нагрузка: Осевая $F_{rec}$ = 5 кН




Максимальная рекомендуемая нагрузка: Осевая $F_{rec}$ = 9 кН




Максимальная рекомендуемая нагрузка: Осевая $F_{rec}$ = 12 кН

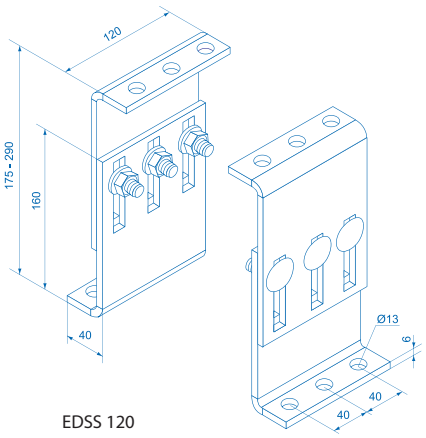


EDSS 120

| Материал | Сталь S235 JR |
|---|---|
| Антикоррозионная защита | Гальваническое покрытие цинком не менее 10 мкм |