

EDD – ОПОРА ПОДВИЖНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для крепления труб систем отопления и горячего водоснабжения к стеновым или потолочным конструкциям зданий и сооружений;
- Компенсирует значительные линейные деформации системы;
- Равномерно распределяет нагрузки.


ДОПУСКИ



КУПИТЬ



Материал	Сталь DD11 (материал №1.0332 по DIN EN 10111)
Антикоррозионная защита	Гальваническое покрытие цинком не менее 10мкм
Коэффициент трения скольжения	0,16 – 0,18
Температурный диапазон эксплуатации	от -40°C до +100°C

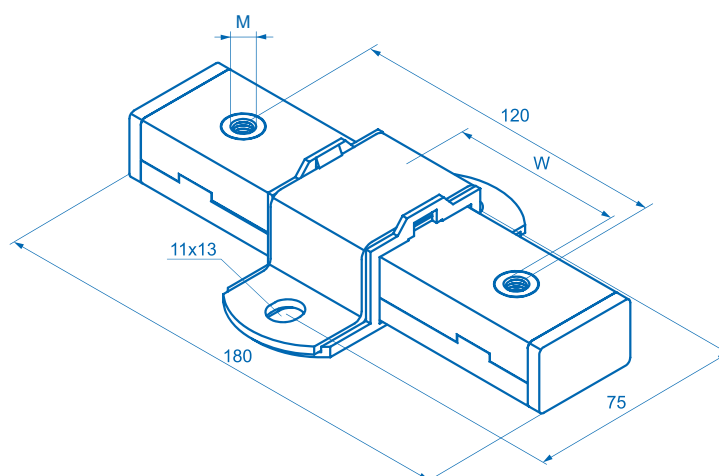

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Ход ползуна W, мм	Резьба M	Допускаемая осевая нагрузка N _{rec} , кН
EDD M8	601143	1	60	M8	1,5
EDD M10	601145	1	55	M10	1,5