ESW, EWW – ШАЙБА ПЛОСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ESW по DIN 125;
- EWW по DIN 9021, увеличенная шайба;
- Для равномерного распределения нагрузки на профиль в месте соединения;
- ESW изготовлена из нержавеющей стали А2-70 или оцинкованной стали;
- Предотвращает повреждение деталей в местах соединения;
- Производятся из нержавеющей стали А2 или оцинкованной стали.

ДОПУСКИ

BIM

КУПИТЬ




ESW



EWW

Наименование	ESW	ESW A2, EWW A2
Материал	Сталь DD1 (материал №10332) по DIN 10111	Сталь А2, AISI 304
Антикоррозионная защита	Гальваническое покрытие цинком не менее 8 мкм	Нержавеющая сталь класса А2

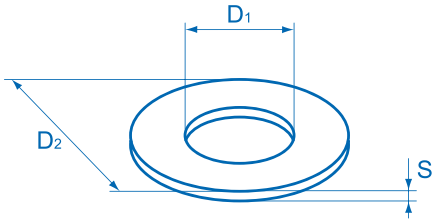

Обозначение	Артикул ESW	Артикул ESW A2	Упаковка, шт.	Толщина S, мм	Внутренний диаметр D_1, мм	Наружный диаметр D_2, мм
ESW 6	800167	800427	100	1,6	6,4	12,0
ESW 8	800169	800429	100	1,6	8,4	16,0
ESW 10	800171	800431	100	2,0	10,5	20,0
ESW 12	800173	800433	100	2,5	13,0	24,0
ESW 16	800175	800435	100	3,0	17,0	30,0
ESW 20	800181	800437	100	3,0	21,0	37,0
ESW 24	800185	800445	100	4,0	25,0	44,0

Обозначение	Артикул EWW	Артикул EWW A2	Упаковка, шт.	Толщина S, мм	Внутренний диаметр D_1, мм	Наружный диаметр D_2, мм
EWW 8		800519	100	2,0	12,0	24,0
EWW 10		800521	100	2,5	16,0	30,0
EWW 12		800523	100	3,0	20,0	37,0