

ESS PLUS – ХОМУТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для трубопроводов диаметром от 12 до 114 мм (от 1/4" до 4");
- Хомут с быстродействующим замком с возвратным механизмом;
- Одноэлементный хомут.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- EPDM-резина - срок эксплуатации 25 лет. Устойчива к погодным условиям, температурным колебаниям, воде, химическим веществам;
- Звукоизолирующая вставка обеспечивает снижение шумов в помещении и не содержит хлора;
- Быстродействующий замок для возможности монтажа одной рукой;
- Конструкция замка надежно предохраняет хомут от самопроизвольного раскрытия.


ДОПУСКИ




КУПИТЬ




Материал	Сталь DD 11 (материал №1.0332 по DIN EN 10111)
Антикоррозионная защита	Гальваническое покрытие цинком не менее 10 мкм
Звукоизолирующая вставка	Материал: EPDM
Шумопоглощение	По DIN 4109 до 18 дБ (A)
Диапазон температур эксплуатации	от -50°C до +110°C
Твердость материала вставки	45 ± 5° по Шору А
Пожаростойкость	по DIN 4102, класс B2




1. Навинтить хомут на шпильку и открыть его.



2. Завести трубу в хомут.




3. Закрыть хомут.



4. Затянуть винты хомута.

ESS PLUS – ХОМУТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ

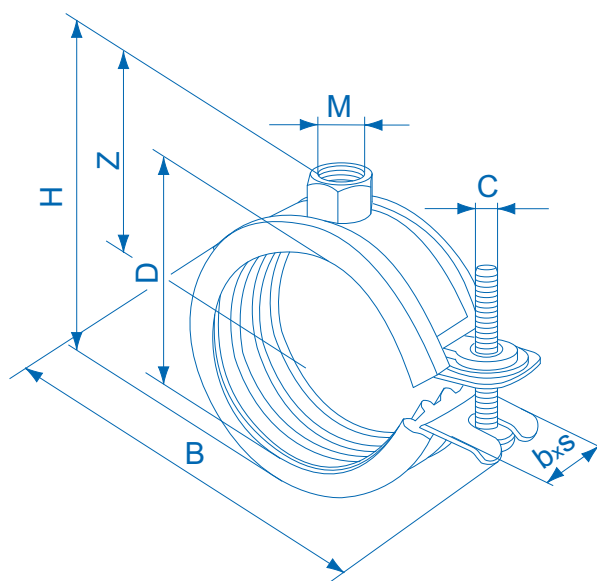

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Допускаемая нагрузка $N_{\text{теор}}$, кН	Условное сечение трубы, дюйм	Наружный диаметр трубы D, мм	Винт зажима C	Резьба M	Высота гайки, мм	Ширина х толщина b x s, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Высота Z, мм
ESS Plus 12-14	500011	150	1,0	¼"	12-14	M5x22	M8	8	20x1,2	45	33	20
ESS Plus 15-19	500013	150	1,0	⅜"	15-19	M5x22	M8	8	20x1,2	50	38	23
ESS Plus 21-23	500015	100	1,0	½"	21-23	M5x22	M8	8	20x1,2	53	42	25
ESS Plus 26-28	500017	100	1,0	¾"	26-28	M5x22	M8	8	20x1,2	58	47	27
ESS Plus 32-35	500019	100	1,0	1"	32-35	M5x25	M8	8	20x1,2	65	54	31
ESS Plus 40-43	500021	50	1,2	1 ¼"	40-43	M5x25	M8	8	20x1,4	74	62	35
ESS Plus 44-49	500023	50	1,2	1 ½"	44-49	M5x25	M8	8	20x1,4	81	68	38
ESS Plus 50-55	500025	50	1,2	-	50-55	M5x30	M8	8	20x1,4	89	75	41
ESS Plus 57-61	500027	50	1,2	2"	57-61	M5x30	M8	8	20x1,4	95	83	45
ESS Plus 63-67	500029	50	1,2	-	63-67	M5x30	M8	8	20x1,4	104	89	48
ESS Plus 74-80	500031	50	1,2	2 ½"	74-80	M5x30	M8	8	20x1,4	115	102	55
ESS Plus 83-91	500033	50	1,2	3"	83-91	M5x30	M8	8	20x1,4	126	113	60
ESS Plus 101-106	500035	25	1,8	-	101-106	M6x35	M8/M10	8	23x2,0	146	140	78
ESS Plus 108-114	500037	25	1,8	4"	108-114	M6x35	M8/M10	8	23x2,0	156	148	82